

# 如何订购 TOP VALVE\*

\*专利号 #5,857,486 & 5,944,050

## 背压阀和安全阀


### Top Valve 标准结构材料:

PVC (聚氯乙烯) 顶部 - (顶部的选择见下面);  
 Teflon 层压到 EPDM 隔膜上 - (其他选择见下面);  
 PVC 阀体里标准的 PVC 隔膜;  
 不锈钢螺栓;  
 没有压力表接口 - (其他选择见下面);  
 NPT 螺纹阀体 - (阀门种类或连接选择见下面);  
 额定最大压力 150 psig - (阀门种类或连接选择见下面);  
 额定最高温度 140°F (60°C) - (阀门种类或连接选择见下面)。

注意: 某些型号的阀门有 CRN 注册编号。关于价格和是否有货, 请联系工厂

例如: **TVBP50-S/S-V-S**

Top Valve  
 背压  
 NPT 内螺纹  
 1/2" 阀门接口连接  
 阀体材料是 316L 不锈钢  
 Viton 隔膜  
 316L 不锈钢 阀顶

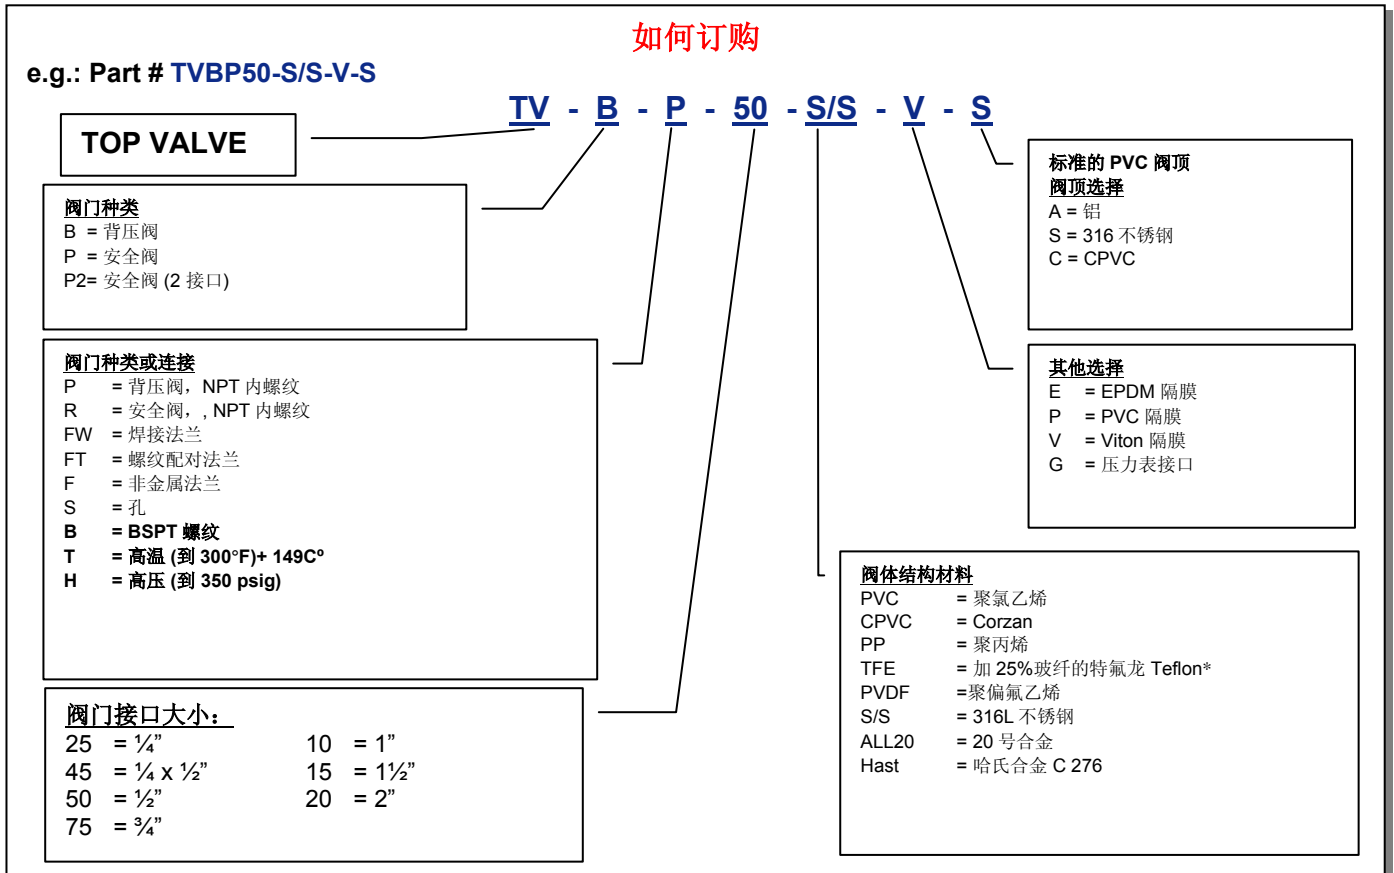

制造商: 普耐美流体系统有限公司

PRIMARY FLUID SYSTEMS INC.

加拿大安大略省伯灵顿市库克大街 1050 号 邮编: L7T 4A8  
 电话: (905) 333-8743      传真: (905) 333-8746  
 免费电话: 800-766-6580 Email: primary@primaryfluid.com

